


53563



# Tête d'écouvillon pour tige flexible, Ø60 mm, 200 mm, Medium, Bleu

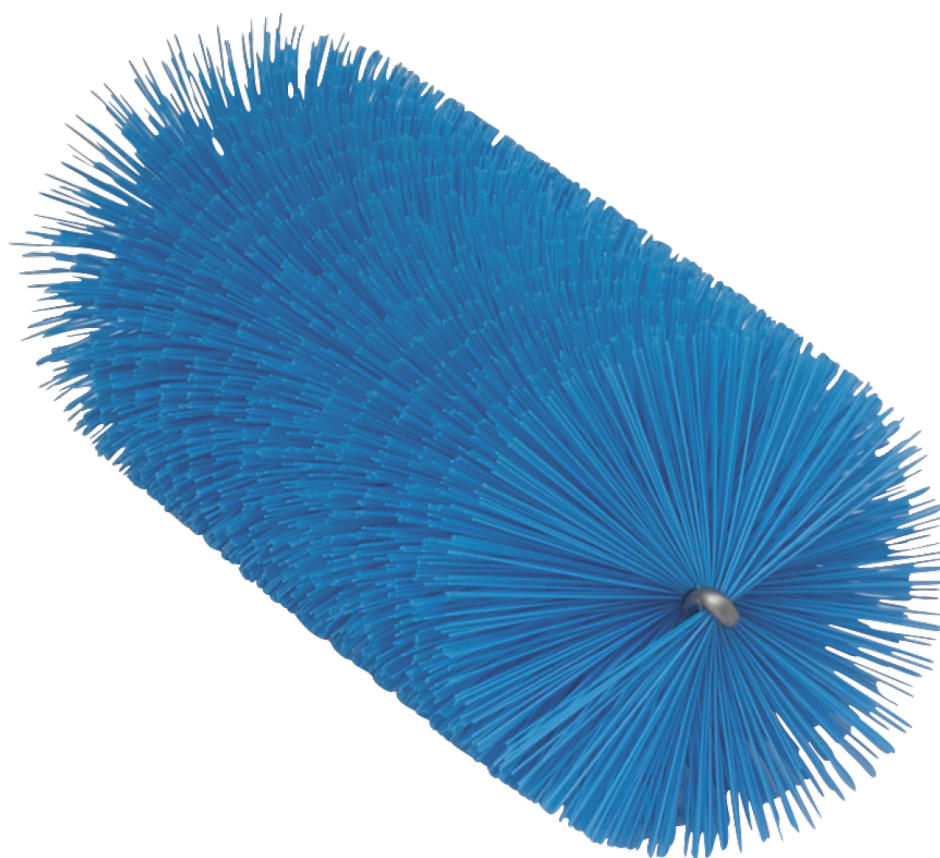

Cette tête d'écouvillon polyvalente est destinée au nettoyage des tuyaux dans les laiteries et brasseries, et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Compatible avec les manches flexibles Vikan 53515 et 53525.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 53563                                                                          |
| Type de fibres                                                                              | Medium                                                                         |
| Longueur de fibre visible                                                                   | 28 mm                                                                          |
| Matériau                                                                                    | Polyester (PBT) Acier inoxydable (AISI 303Cu)<br>Acier inoxydable (AISI 304Cu) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                                                            |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                                            |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                                                            |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                                                            |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                                            |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                                                                            |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                                            |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                                                                            |
| Quantité par Carton                                                                         | 12 Pcs.                                                                        |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 1440 Pcs.                                                                      |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 120 Pcs.                                                                       |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 385 mm                                                                         |
| Colis Largeur                                                                               | 290 mm                                                                         |
| Colis Hauteur                                                                               | 130 mm                                                                         |
| Diamètre du produit                                                                         | 60 mm                                                                          |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 200 mm                                                                         |
| Largeur                                                                                     | 65 mm                                                                          |
| Hauteur                                                                                     | 60 mm                                                                          |
| Poids net                                                                                   | 0,05 kg                                                                        |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)                                                      | 0,0037 kg                                                                      |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,0217 kg                                                                      |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,0254 kg                                                                      |
| Poids brut                                                                                  | 0,08 kg                                                                        |
| Mètre cube                                                                                  | 0,00078 M3                                                                     |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                                                         |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                                                          |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C                                                                          |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C                                                                         |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                                                         |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Température de séchage max.</b>            | 100 °C         |
| <b>PH min. en concentration d'utilisation</b> | 2 pH           |
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b> | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                           | 5705020535635  |
| <b>Code GTIN-14</b>                           | 15705020535632 |
| <b>Code de marchandise</b>                    | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                            | 27113002       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b>                | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>                         | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.