


5380636

Rørbørste t/skaft, Ø63 mm, Stiv, Gul

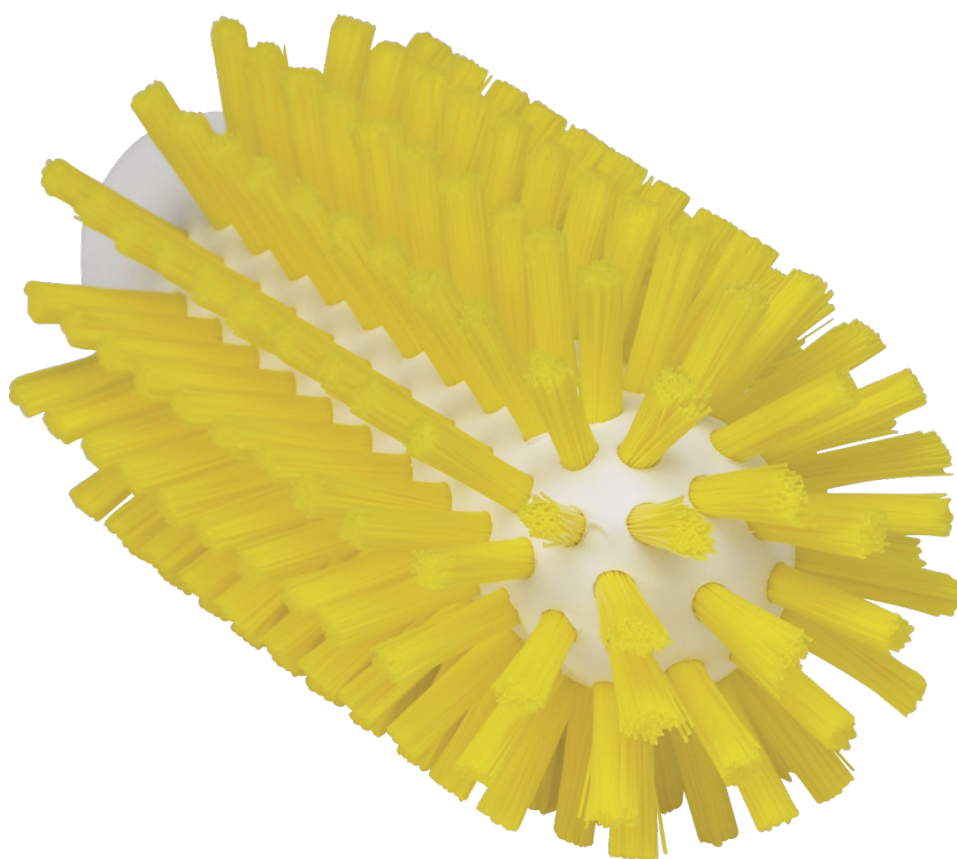

Rengør nemt rør på produktionsudstyr som f.eks. kødhakkere med denne alsidige rørbørste. Også velegnet til rengøring af afløb. Passer til alle Vikan skafter. Passer til alle Vikans skafter.

Tekniske Data

Varenummer	5380636
Børstehårenes stivhed	Stiv
Synlig børstehårslængde	11 mm
Tilslutning	Gevind
Farve	Gul
Materiale	Polypropylen Polyester (PBT) Rustfrit Stål (AISI 304L)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Lever op til California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	1440 Stk.
Antal per lag (Palle)	160 Stk.
Colli Længde/Dybde	290 mm
Colli Bredde	195 mm
Colli højde	175 mm
Produkt diameter	63 mm
Produkt Længde/Dybde	145 mm
Produkt Bredde	65 mm
Nettovægt	0,12 kg
Plastemballage vægt (Genbrugsmærke "4") pr. stk.	0,0027 kg
Papemballage (Recycling symbol "20" PAP) pr. Stk.	0,015 kg
Total Tara vægt	0,0177 kg
Bruttovægt	0,14 kg
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	93 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	100 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	100 °C

Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705025380667
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705025380664
Toldpositionsnummer	96039099
UNSPSC Code	27113002
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.