


53963



# Tête d'écouvillon pour tige flexible, Ø140 mm, 210 mm, Medium, Bleu

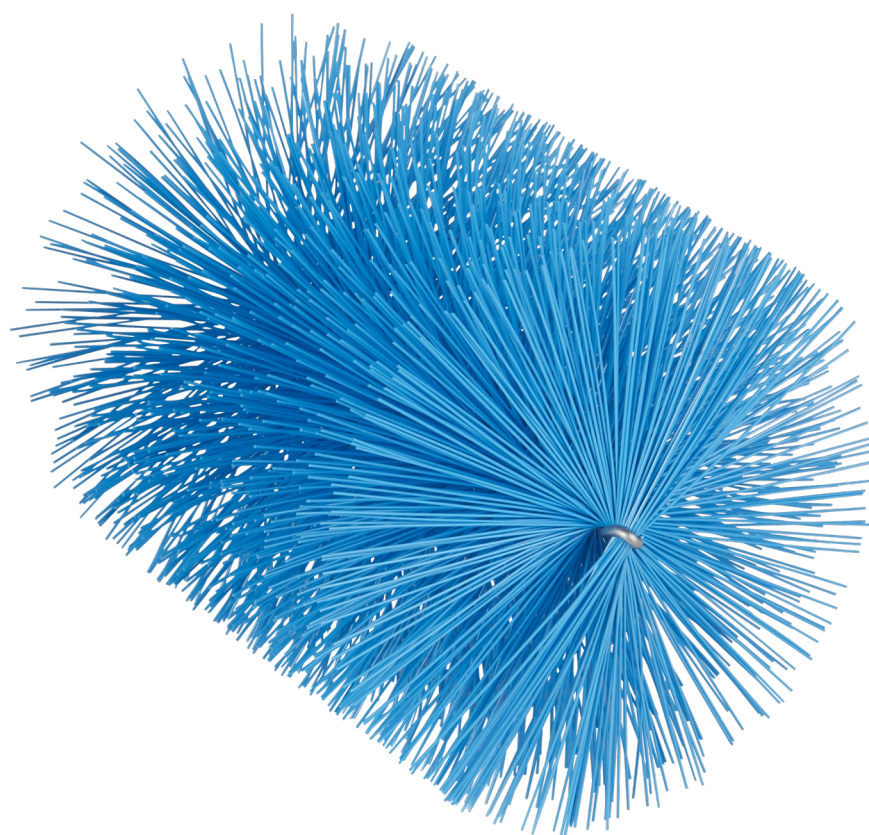

Cette tête d'écouvillon polyvalente est destinée au nettoyage des tuyaux dans les laiteries et brasseries, et dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. Compatible avec les manches flexibles Vikan 53515 et 53525.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 53963                                                                          |
| Type de fibres                                                                              | Medium                                                                         |
| Longueur de fibre visible                                                                   | 66 mm                                                                          |
| Matériau                                                                                    | Polyester (PBT) Acier inoxydable (AISI 303Cu)<br>Acier inoxydable (AISI 304Cu) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                                                            |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                                            |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                                                                            |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                                                            |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                                            |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                                                                            |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                                            |
| PFAS ajoutés intentionnellement                                                             | Non                                                                            |
| Quantité par Carton                                                                         | 10 Pcs.                                                                        |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180 cm)                                                    | 420 Pcs.                                                                       |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 60 Pcs.                                                                        |
| Colis Longueur/Profondeur                                                                   | 715 mm                                                                         |
| Colis Largeur                                                                               | 295 mm                                                                         |
| Colis Hauteur                                                                               | 210 mm                                                                         |
| Diamètre du produit                                                                         | 140 mm                                                                         |
| Longueur/Profondeur                                                                         | 210 mm                                                                         |
| Largeur                                                                                     | 140 mm                                                                         |
| Hauteur                                                                                     | 140 mm                                                                         |
| Poids net                                                                                   | 0,097 kg                                                                       |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 »)                                                      | 0,0129 kg                                                                      |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,05 kg                                                                        |
| Total Tare Weight                                                                           | 0,0629 kg                                                                      |
| Poids brut                                                                                  | 0,16 kg                                                                        |
| Mètre cube                                                                                  | 0,004116 M3                                                                    |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                                                         |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                                                          |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C                                                                          |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C                                                                         |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                                                         |

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Température de séchage max.</b>            | 100 °C         |
| <b>PH min. en concentration d'utilisation</b> | 2 pH           |
| <b>PH max. en concentration d'utilisation</b> | 10,5 pH        |
| <b>Code GTIN-13</b>                           | 5705022036932  |
| <b>Code GTIN-14</b>                           | 15705028036940 |
| <b>Code de marchandise</b>                    | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                            | 27113002       |
| <b>Pays d'origine Code ISO</b>                | DK             |
| <b>Pays d'origine</b>                         | Danemark       |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.