


716088

# Ultra Hygiene Wasserabzieher, 600 mm, Grau

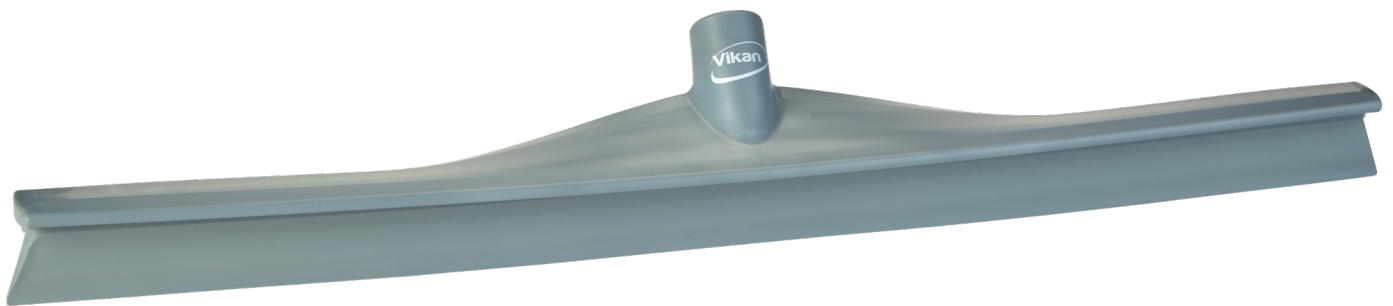

Der ultrahygienische Wasserabzieher sorgt für ein hohes Maß an Hygiene und eine effektive Wasserentfernung an Wänden sowie auf Böden und Tischen. Das angewinkelte Abzieher-Blatt erleichtert das Entfernen von Wasser aus Ecken und anderen schwer zugänglichen Bereichen. Der Spritzschutz sorgt dafür, dass das entfernte Wasser nicht auf die trockenen Oberflächen spritzt.

# Technische Daten

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                                                              | 716088                                   |
| Verbindung                                                                 | Gewinde                                  |
| Material                                                                   | Polypropylen TPE<br>Gummi                |
| Recycling-Symbol "7", Verschiedene Kunststoffe                             | Ja                                       |
| Entspricht (EG) 1935/2004 über Lebensmittelkontaktmaterialien <sup>1</sup> | Ja                                       |
| Hergestellt nach den neuesten EU Richtlinien 2023/2006/EC (GMP)            | Ja                                       |
| FDA konforme Rohstoffe (CFR 21) <sup>1</sup>                               | Ja                                       |
| Entspricht UK 2019 Nr. 704 für Materialien mit Lebensmittelkontakt         | Ja                                       |
| Erfüllt die Anforderungen der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006          | Ja                                       |
| Complies with California Proposition 65                                    | Ja                                       |
| Ist Halal und Kosher konform                                               | Ja                                       |
| PFAS absichtlich hinzugefügt                                               | Nein                                     |
| ISCC-PLUS-Cert-DK220-21690025                                              | Ja                                       |
| Designregistrierungsnummer                                                 | EU 002364190-1-8, GB<br>90023641900001-8 |
| VE                                                                         | 15 Stk.                                  |
| Anzahl je Palette (80 x 120 x etwa. 180 cm)                                | 420 Stk.                                 |
| Anzahl pro Lage (Palette)                                                  | 60 Stk.                                  |
| Colli Länge/Tiefe                                                          | 610 mm                                   |
| Colli Breite                                                               | 290 mm                                   |
| Colli Höhe                                                                 | 200 mm                                   |
| Produkt Länge/Tiefe                                                        | 600 mm                                   |
| Breite                                                                     | 80 mm                                    |
| Höhe                                                                       | 95 mm                                    |
| Nettogewicht                                                               | 0,36 kg                                  |
| Gewicht Tüte (Recycling-Symbol "4" )                                       | 0,009 kg                                 |
| Gewicht Karton (Recycling symbol "20" PAP)                                 | 0,0213 kg                                |
| Total Tare Weight                                                          | 0,0303 kg                                |
| Bruttogewicht                                                              | 0,39 kg.                                 |
| Kubikmeter                                                                 | 0,00456 M3                               |
| Empfohlene Sterilisationstemperatur (Autoklav)                             | 121 °C                                   |
| Max. Reinigungstemperatur (Spülmaschine)                                   | 93 °C                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (Lebensmittelkontakt)                           | 50 °C                                    |
| Max. Verwendungstemperatur (kein Lebensmittelkontakt)                      | 100 °C                                   |
| Min. Gebrauchtemperatur <sup>3</sup>                                       | -20 °C                                   |

|                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|
| <b>Max. Trocknungstemperatur</b>       | 120 °C         |
| <b>Min. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 2 pH           |
| <b>Max. pH-Wert in Gebrauchslösung</b> | 10,5 pH        |
| <b>GTIN-13 Nummer</b>                  | 5705022014916  |
| <b>GTIN-14 Nummer (Kartonanzahl)</b>   | 15705028014948 |
| <b>Zolltarif</b>                       | 96039099       |
| <b>UNSPSC Code</b>                     | 47121812       |
| <b>Ursprungsland ISO Code</b>          | DK             |
| <b>Ursprungsland</b>                   | Dänemark       |

Neue Geräte sollten daher vor der erstmaligen Verwendung mit Blick auf den geplanten Einsatzbereich, d.h. Lebensmittelproduktion mit hohem bzw. geringerem Risiko, allgemeine Krankenhausbereiche bzw. Intensivstationen, gereinigt, desinfiziert, sterilisiert und alle Etiketten entfernt werden.

1. Siehe für weitere Informationen zum Lebensmittelkontakt die Konformitätserklärung.
3. Das Produkt nicht unter 0° Celsius lagern.